

■ 令和6年度第2回技術者向け研修会 アンケート Q&A

1) ・実施の際に変更されやすいものは有利側で考えて良いか。

(玄関ドア→ガラス有)、(サッシ→雨戸・シャッター・障子をあってもなし等)

カッコ書きのとおり不利側で計算しても良いと思います。※

・上記に伴い数値のいいものは軽微変更という考えで良いのか。


軽微変更で良いと思います。※

・省エネに対して軽微変更は必ず伴うが、大型物件同様に料金が伴うのか。

料金に関しては、検査機関（所管行政庁）独自に決める事ができますので検査等の提出（提出予定）先にご確認ください

2) 方位が真北に対して 45 度ずれた場合の方位の設定方法はどうするのか。

方位は、当該部位の屋根に向かう法線の水平投影線の方位を、それぞれ北、北東、東、南東、南、南西、西、北西の各方位（真北方向を基準として直交方向軸を設定し、その直交方向軸と $\pm 22.5^\circ$ で交わる線により区分される範囲）と、上面、下面に振り分けた値とします。

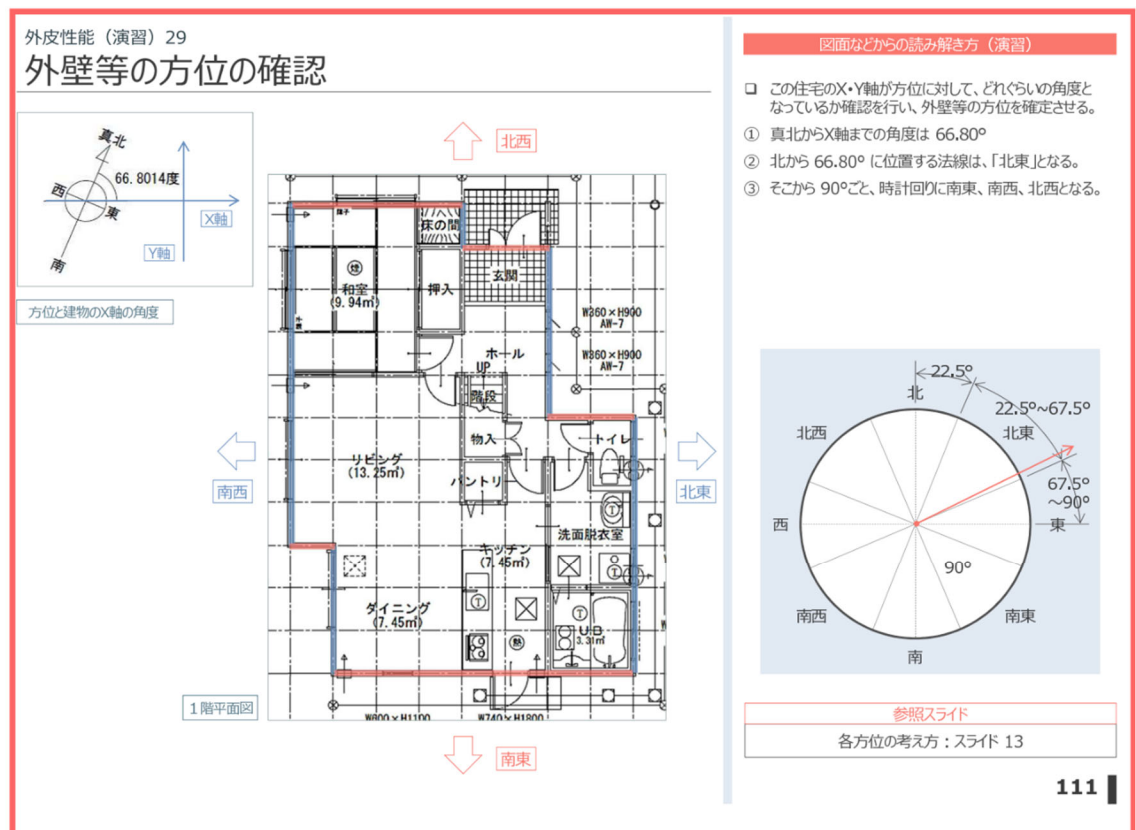

3) 横架材への石膏ボードの張り上げは最低何mm必要か。

張上げ基準を確認したことはありませんので無いと思います。

※ 全てにおいての回答につきましては、審査機関（特定行政庁）の取扱いが異なる場合があります。予め提出先にご確認ください。